

FENSTERTAUSCH GANZ EINFACH!

MAYER
Fenstersysteme

TAUSCHFENSTER UND -TÜREN

FENSTER-SANIERUNG

WINTERGARTEN-SANIERUNG


ROLLLADEN - RAFFSTORE

INNENBESCHATTUNG

INSEKTENSCHUTZ



www.fenster-sanieren.at

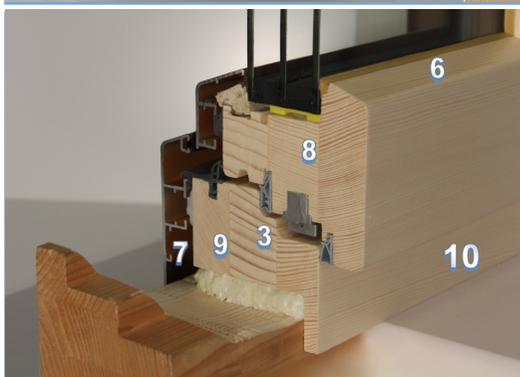

1: Aluminiumvorsatzschale

Weiche Softform im Aluprofil - rundum gleiche Rahmenbreite - jederzeit demontierbar, an den Ecken geklebt und mit Verbinder verpresst.

2: Entwässerung

3: Alle Innenfälze mit 5 mm Rundung pflegeleicht und formschön.

4: Vier umlaufende Dichtungen aus hochwertigem Silikonmaterial mit 1 bzw. 2 einextrudierten Fäden.
Alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -60°C bis +250°C.

5: Glashalteleiste eingefalzt und hochdämmend in „Purenit“ ausgeführt.
„Purenit“ dämmt den Fensterrahmen zusätzlich 1,08 [w/(m²k)].
(Niedrigenergiequalität)

6: Beidseitige, spezielle Nassversiegelung (Silikon)
ist der Holz- und Alu-Farbe angepasst.

7: Berührungsfreies Befestigungssystem - ausreichende Hinterlüftung.

8: 80 mm Flügelstärke (ohne Alu) plus Zusatzdämmung.

9: 92 mm Stockprofilstärke
mit Falzfräsung für die spezielle Blindstockmontage.

10: Sauberer Anschluss und Abdichtung ans Mauerwerk.



FENSTERTAUSCH GANZ EINFACH!



ENDLICH - NIE WIEDER FENSTER STREICHEN!

BEI DER RENOVIERUNG IHRER FENSTER SOLLTEN NUR PROFIS ANS WERK.

Mit unserem neuen Holz-Alu-Tauschsystem werden Fassaden, Fensterbänke, Tapeten oder Fliesen beim Fenstertausch nicht beschädigt. Somit entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Die Montage der neuen Fenster erfolgt sorgfältig, sauber und schnell.

Bei uns erhalten Sie beständige Qualität zu fairen Preisen von einem österreichischen Hersteller.

Genauigkeit und Ihre Zufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle!


- Der alte **Fensterrahmen bleibt** als Blindzarge im Mauerwerk erhalten.
- Der **neue Fensterrahmen** wird **fachgerecht aufgesetzt**.
- **Kurze Montagezeiten** sorgen für störungsfreie Wohnungs- und Gebäudenutzung.
- Mehr Wohnkomfort und Heizkostensparnis durch erstklassige **Wärmedämmung**.
- Montage und Ablauforganisation kommen **aus einer Hand**.

WARTUNGSFREI UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Für die Fensterproduktion wird nur ausgewähltes, langsam gewachsenes Holz verwendet, welches in Verbindung mit der wartungsfreien Aluminium-Schale eine lange, witterungsbeständige Lebensdauer garantiert. Die Holzart kann zur Inneneinrichtung passend ausgewählt werden, die außenliegenden Aluminium-Profile sind in sämtlichen RAL-Farben und auch in Holzdekor erhältlich.



TRICOATBESCHLÄGE

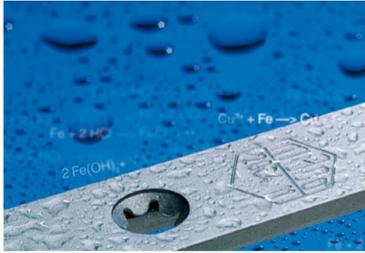

Schichtaufbau:

- MACO TRICOAT
- Konversionsschicht
- Zinkschicht
- Stahl

SILIKON-KAUTSCHUK DICHUNGEN



Alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +250°C.

GS PREMIUM 30



Durch die matte Feinstruktur-Oberfläche sind kleine mechanische Beschädigungen wie Kratzer kaum sichtbar.

FARBEN und BESCHICHTUNG

Es stehen Ihnen zahlreiche Farbvarianten für eine individuelle Neugestaltung zur Verfügung.

- Standardfarben „Premium“
- Sonderfarben „Premium“
- alle weiteren RAL-Farben
- Holzdekore



„Premium“-Beschichtung:

hochwetterfeste Pulverbeschichtung

DAS ALLWETTER-FENSTER

Wir verwenden bei all unseren Modellen den Beschlag mit der hochwertigsten Oberfläche (TRICOAT).

Des Weiteren bieten wir für unsere Premiummodelle nicht alternde Silikondichtungen an, wodurch ein Dichtungstausch nach Jahren nicht notwendig ist.



Sprossenvarianten

- A 42** außenliegende Sprosse ,42 mm, außen in RAL beschichtet , innen aufgeklebte Holzsprosse
- A 32** außenliegende Sprosse ,32 mm, außen in RAL beschichtet, innen aufgeklebte Holzsprosse
- A 26** außenliegende Sprosse 26 mm, außen in RAL beschichtet, innen aufgeklebte Holzsprosse
- AI 26** innliegende Sprosse, 26 mm, außen in RAL beschichtet, innen aufgeklebte Holzsprosse
- I 26** innliegende Sprosse, 26 mm, außen in RAL beschichtet, innen Holzdekor beschichtet

MONTAGEABLAUF

In nur wenigen Arbeitsschritten erfolgt ein sauberer Fenstertausch:



1. Demontieren und zurückschneiden des alten Fensterstockes.
2. Einsetzen des neuen Fensterrahmens.
3. Einrichten und verschrauben des neuen Stockes.
4. Abdichten zum Mauerwerk mittels Dichtmasse innen.
5. Ausschäumen und abdichten der Montagefugen außen.

6. Befestigen der Montageclips.
7. Anpassen der Aluminiumvorsatzschale.
8. Anbringen des Alurahmens ohne zusätzliche Abdeckleisten.
9. Fertiges Fenster.

ENERGIE SPAREN

Wir liefern Wärmeschutzgläser mit verschiedenen Abstandhaltern!

Aluminium-Abstandhalter Standard

Edelstahl-Abstandhalter (Schwarz)

Reduziert den Wärmefluss von außen nach innen.

Super Spacer –

Silikonschaumabstandhalter (Schwarz)



Super Spacer ist das weltweit erste, praktisch metallfreie Abstandhaltersystem aus Strukturschaum mit integriertem Trockenmittel. Super Spacer ist der ultimative Hochleistungsabstandhalter und gilt als führend gegenüber allen anderen Abstandhaltersystemen.

Die Ausführung von Super Spacer Abstandhaltern ist bis zu einer Größe von 160 x 243 cm möglich. Bei größeren Elementen werden Kunststoffabstandhalter verwendet.

ORNAMENTGLÄSER

Neben den Standardgläsern bieten wir auch Schallschutz- und Ornamentgläser an. Die Gläser können in gehärteter Ausführung ESG ausgeführt werden.



Chinchilla weiß



Ornament 504 weiß



Rohguss



Kathedral kleingehämmert weiß



Drahtglas



Satinato weiß



Altdeutsch K weiß



Uadi weiß



Gotik weiß



Barock weiß



Reflo weiß



Mastercarre



Punto weiß



Madras Pave weiß



Silvit weiß

GRIFFE



Rhapsody silber Rhapsody titan Rhapsody bronze Rhapsody weiß Rhapsody sperrbar Rhapsody mit Druckknopf



Gehrung silber Gehrung edelstahl Sonja verchromt matt Elegant messing Altwien messing Halbolive Altwien messing Triebolive



Schmalschild-drücker silber

Mehrfachverriegelung für Nebeneingangstüre mit Sicherheitszylinder



BESCHLÄGE mit TRICOAT Oberfläche – ein Quantensprung in der Korrosionsbeständigkeit

Dreidimensional, verstellbare Beschläge (bis 130 kg geprüft).
Alle Terrassentüren standardmäßig mit 180 kg Bändern, völlig verdeckte Beschläge mit durchlaufenden Dichtungen ohne Aufpreis.

Automatisches Anheben bzw. Sicherung des Flügels gegen Fehlbedienung durch integrierten Flügelheber. Sparlüftung und Zuschlagsicherung sind Standard.

Beschläge mit eingebauter Bremse (kein Zufallen der Kippflügel!)
maderböck Fenster sind mit Grundsicherheit ausgestattet (Pilzzapfen im unteren Bereich).



Pilzzapfenverriegelung und Alarmkontakt

ABDECKKAPPEN FÜR SICHTBARE FENSTERBESCHLÄGE (AUFPREIS)



titan grau bronze messing weiß

WIDERSTANDSKLASSE 2



Für mehr Sicherheit bauen wir Ihre **maderböck** Fenster auch in der Widerstandsklasse 2 (Aufpreis): Rundum mit Pilzzapfen-Verriegelung. Mit speziellen Beschlagsteilen sowie mit Aufbohrschutz am Getriebe geschützt.

Zusätzlich werden ein versperrbarer Griff und ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG) eingebaut.



ELEKTRONISCHE VERSCHLUSS-ÜBERWACHUNG UND HEIZUNGSTEUERUNG

Ihre Vorteile:
Elektronische Fensterüberwachung durch Anschluss an Alarmanlagen.
Energiesparen durch Anschluss an Heizungs thermostat oder an eine Klimaanlage.



Schließteil für Heizungssteuerung (Kabel braun)

WEITERE PRODUKTE IN UNSEREM PROGRAMM



Rollläden



Insektenschutz - Türvarianten



Fenster- und Wintergartensanierung



Raffstoren mit Tageslichtlenkung



Insektenschutz - Fenstervarianten



Haustürentausch

Manfred Hörhan
Beratung & Verkauf
Mobil: 0664 9995401
verkauf@fenster-sanieren.at

Johannes Mayer
Service & Technik
Mobil: 0664 3610662
office@fenster-sanieren.at

MAYER FENSTERSYSTEME GMBH
Fohra 2
A-3254 Bergland
Telefon: 07416 55278
Telefax: 07416 55278-10
E-Mail: office@fenster-sanieren.at

UNSERE PARTNER:

